

V O L V O

2026年モデル 令和5年PN規制適合車
FH4×2トラクター主要諸元表

VOLVO FH



4×2トラクター

トラクター主要諸元 4×2

ホイールベース	3,300										
---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

キャブ	ハイルーフキャブ (グローブトロッター)										
エンジン	水冷直列6気筒ターボ インタークーラー										
	345kW (470PS) / 405kW (551PS)							345kW (470PS) / 405kW (551PS)			
サスペンション	リヤエアサス				フルエアサス				リヤエアサス		
社内型式	P4S2TDA / P5S2TDA				P4S2TDA / P5S2TDA				K4S2TDA / K5S2TDA		
変速機	I-シフト				I-シフト				デュアルクラッチ付 I-シフト		
第5輪荷重 (t)	10.3	11.1	11.7	10.6~11.8	11.2	11.7	10.6~11.8	10.2	11.2	11.7	
識別番号	0111	0115	0117	0119	0145	0147	0149	0011	0015	0017	

寸法	車両寸法	全長 (mm)	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830
		全幅 (mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
		キャブ高 (mm)	3,746	3,746	3,746	3,746	3,703	3,703	3,703	3,746	3,746
	ホイールベース (mm)		3,300				3,300				3,300
	トレッド	前 (mm)	2,045				2,045				2,045
		後 (mm)	1,855				1,855				1,855

重量	車両重量 (kg)	7,390	7,390	7,390	7,420	7,430	7,430	7,460	7,500	7,500	7,500
	乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	車両総重量 (kg)	17,800	18,600	19,200	19,330	18,740	19,240	19,370	17,810	18,810	19,310
	連結車両総重量 4×Wd方式 (kg)	39,960	45,800	46,000	46,000~45,840	45,800	46,000	46,000~45,840	39,800	45,960	45,840

連結装置	連結器	軽量型 (JSK42)				スライドカブラー (FW35)	軽量型 (JSK42)		スライドカブラー (FW35)	軽量型 (JSK42)		
	カブラーオフセット (mm)	800	550	675	415~715	575	675	415~715	775	550	675	
	カブラー上面地上高 (mm)	1,210	1,210	1,210	1,205	1,210	1,210	1,205	1,210	1,210	1,210	
	前まわり半径 (mm)	1,485	1,735	1,610	1,490(715mm時)	1,710	1,610	1,490(715mm時)	1,510	1,735	1,610	
	後まわり半径 (mm)	1,950	1,750	1,850	1,880(715mm時)	1,770	1,850	1,880(715mm時)	1,930	1,750	1,850	
	車両前端から連結部までの長さ (mm)	3,890	4,140	4,015	3,975(715mm時)	4,115	4,015	3,975(715mm時)	3,915	4,140	4,015	

エンジン	型式	D13							D13			
	種類 形式	4サイクル・水冷式 直接噴射式							4サイクル・水冷式 直接噴射式			
	シリンダー数・内径×行程 (mm)	L6・131×158							L6・131×158			
	総排気量 (L)	12.777							12.777			
	圧縮比	18:1							18:1			
	最高出力 (kW/rpm)	345/1,404-1,700 / 405/1,458-1,700							345/1,404-1,700 / 405/1,458-1,700			
	最大トルク (Nm/rpm)	2,346/945-1,404 / 2,652/1,000-1,458							2,346/945-1,404 / 2,652/1,000-1,458			
	バッテリー	225Ah×2							225Ah×2			
	オルタネーター (V-A)	24-150							24-150			

シャーション	クラッチ		乾燥単板ダイヤフラム式												乾燥複板ダイヤフラム式																							
	変速機		AT2612G																								SPO2812											
	変速比	AT2612G	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00																								－											
		SPO2812	－																								(1)11.73 (2)9.21 (3)7.09 (4)5.57 (5)4.35 (6)3.41 (7)2.70 (8)2.12 (9)1.63 (10)1.28 (11)1.00 (12)0.78											
	減速比		2.64																								3.36(345kW) / 3.08(405kW)											
	ブレーキ	主	空気式前後ディスク																								空気式前後ディスク											
		補助	VEB+ (ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)																								VEB+ (ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)											
		駐車	空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ																								空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ											
	燃料タンク容量 (L)		480																								480											
	ホイール	リム幅前／後	9.00/8.25																								9.00/8.25											
材質		アルミ																								アルミ												
タイヤ	前	315/70R22.5																								315/70R22.5												
	後	295/80R22.5																								295/80R22.5												

トラクター主要諸元 4×2

ホイールベース	3,500											
---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

キャブ	ハイルーフキャブ (グローブロッター)											
エンジン	水冷直列6気筒ターボ インタークーラー											
	345kW (470PS) / 405kW (551PS)								345kW (470PS) / 405kW (551PS)			
サスペンション	リヤエアサス				フルエアサス				リヤエアサス			
社内型式	P4S2TEA / P5S2TEA				P4S2TEA / P5S2TEA				K4S2TEA / K5S2TEA			
変速機	I-シフト				I-シフト				デュアルクラッチ付 I-シフト			
第5輪荷重 (t)	10.2	11.2	11.7	10.6~11.8	11.2	11.7	10.6~11.8	10.2	11.2	11.7		
識別番号	0116	0122	0125	0128	0167	0170	0173	0016	0022	0025		

寸法	車両寸法	全長 (mm)	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030
		全幅 (mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
		キャブ高 (mm)	3,746	3,746	3,746	3,746	3,703	3,703	3,703	3,746	3,746	3,746
	ホイールベース (mm)		3,500				3,500				3,500	
	トレッド	前 (mm)	2,045				2,045				2,045	
		後 (mm)	1,855				1,855				1,855	

重量	車両重量 (kg)	7,420	7,420	7,420	7,450	7,450	7,450	7,480	7,530	7,530	7,530
	乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	車両総重量 (kg)	17,730	18,730	19,230	19,360	18,760	19,260	19,390	17,840	18,840	19,340
	連結車両総重量 4×Wd方式 (kg)	40,000	45,960	45,920	45,760~45,800	45,960	45,920	45,720~45,760	39,840	45,800	45,760

連結装置	連結器	軽量型 (JSK42)			スライドカブラー (FW35)	軽量型 (JSK42)		スライドカブラー (FW35)	軽量型 (JSK42)		
	カブラーオフセット (mm)	825	600	725	465~765	600	725	465~765	825	600	725
	カブラー上面地上高 (mm)	1,210	1,210	1,210	1,205	1,210	1,210	1,205	1,210	1,210	1,210
	前まわり半径 (mm)	1,660	1,885	1,760	1,640(765mm時)	1,885	1,760	1,640(765mm時)	1,660	1,885	1,760
	後まわり半径 (mm)	1,970	1,790	1,890	1,920(765mm時)	1,790	1,890	1,920(765mm時)	1,970	1,790	1,890
	車両前端から連結部までの長さ (mm)	4,065	4,290	4,165	4,125(765mm時)	4,290	4,165	4,125(765mm時)	4,065	4,290	4,165

エンジン	型式	D13							D13			
	種類 形式	4サイクル・水冷式 直接噴射式							4サイクル・水冷式 直接噴射式			
	シリンダー数・内径×行程 (mm)	L6・131×158							L6・131×158			
	総排気量 (L)	12.777							12.777			
	圧縮比	18:1							18:1			
	最高出力 (kW/rpm)	345/1,404-1,700 / 405/1,458-1,700							345/1,404-1,700 / 405/1,458-1,700			
	最大トルク (Nm/rpm)	2,346/945-1,404 / 2,652/1,000-1,458							2,346/945-1,404 / 2,652/1,000-1,458			
	バッテリー	225Ah×2							225Ah×2			
	オルタネーター (V-A)	24-150							24-150			

シャーシ

クラッチ		乾燥単板ダイヤフラム式												乾燥複板ダイヤフラム式											
変速機		AT2612G												SPO2812											
変速比	AT2612G	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00												—											
	SPO2812	—												(1)11.73 (2)9.21 (3)7.09 (4)5.57 (5)4.35 (6)3.41 (7)2.70 (8)2.12 (9)1.63 (10)1.28 (11)1.00 (12)0.78											
減速比		2.64												3.36(345kW) / 3.08(405kW)											
ブレーキ	主	空気式前後ディスク												空気式前後ディスク											
	補助	VEB+ (ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)												VEB+ (ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)											
	駐車	空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ												空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ											
燃料タンク容量 (L)		480												480											
ホイール	リム幅前／後	9.00/8.25												9.00/8.25											
	材質	アルミ												アルミ											
タイヤ	前	315/70R22.5												315/70R22.5											
	後	295/80R22.5												295/80R22.5											

トラクター主要諸元 4×2

ホイールベース	3,800											
---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

キャブ	ハイルーフキャブ (グローブロッター)											
エンジン	水冷直列6気筒ターボ インタークーラー											
	345kW (470PS) / 405kW (551PS)								345kW (470PS) / 405kW (551PS)			
サスペンション	リヤエアサス				フルエアサス				リヤエアサス			
社内型式	P4S2TGA / P5S2TGA				P4S2TGA / P5S2TGA				K4S2TGA / K5S2TGA			
変速機	I-シフト				I-シフト				デュアルクラッチ付 I-シフト			
第5輪荷重 (t)	8.2	11.1	11.7	10.6~11.7	11.1	11.7	10.6~11.7	8.2	11.2	11.6		
識別番号	0101	0122	0125	0128	0167	0170	0173	0001	0022	0025		

寸法	車両寸法	全長 (mm)	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,030	6,330	6,330	6,330	6,330
		全幅 (mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
		キャブ高 (mm)	3,746	3,746	3,746	3,746	3,703	3,703	3,703	3,746	3,746	3,746
	ホイールベース (mm)		3,800				3,800				3,800	
	トレッド	前 (mm)	2,045				2,045				2,045	
		後 (mm)	1,855				1,855				1,855	

重量	車両重量 (kg)	7,510	7,510	7,510	7,540	7,540	7,540	7,570	7,620	7,620	7,620
	乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	車両総重量 (kg)	15,820	18,720	19,320	19,350	18,750	19,350	19,380	15,930	18,930	19,330
	連結車両総重量 4×Wd方式 (kg)	39,720	45,800	45,920	45,800~45,840	45,800	45,920	45,760~45,800	40,000	45,960	45,760

連結装置	連結器	軽量型 (JSK42)			スライドカブラー (FW35)	軽量型 (JSK42)		スライドカブラー (FW35)	軽量型 (JSK42)		
	カブラーオフセット (mm)	250	650	800	515~815	650	800	515~815	200	650	775
	カブラー上面地上高 (mm)	1,210	1,210	1,210	1,205	1,210	1,210	1,205	1,210	1,210	1,210
	前まわり半径 (mm)	2,535	2,135	1,985	1,890(815mm時)	2,135	1,985	1,890(815mm時)	2,585	2,135	2,010
	後まわり半径 (mm)	1,540	1,830	1,950	1,960(815mm時)	1,830	1,950	1,960(815mm時)	1,510	1,830	1,930
	車両前端から連結部までの長さ (mm)	4,940	4,540	4,390	4,375(815mm時)	4,540	4,390	4,375(815mm時)	4,990	4,540	4,415

エンジン	型式	D13								D13		
	種類 形式	4サイクル・水冷式 直接噴射式								4サイクル・水冷式 直接噴射式		
	シリンダー数・内径×行程 (mm)	L6・131×158								L6・131×158		
	総排気量 (L)	12.777								12.777		
	圧縮比	18:1								18:1		
	最高出力 (kW/rpm)	345/1,404-1,700 / 405/1,458-1,700								345/1,404-1,700 / 405/1,458-1,700		
	最大トルク (Nm/rpm)	2,346/945-1,404 / 2,652/1,000-1,458								2,346/945-1,404 / 2,652/1,000-1,458		
	バッテリー	225Ah×2								225Ah×2		
	オルタネーター (V-A)	24-150								24-150		

シャーション

クラッチ		乾燥単板ダイヤフラム式												乾燥複板ダイヤフラム式											
変速機		AT2612G												SPO2812											
変速比	AT2612G	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00												－											
	SPO2812	－												(1)11.73 (2)9.21 (3)7.09 (4)5.57 (5)4.35 (6)3.41 (7)2.70 (8)2.12 (9)1.63 (10)1.28 (11)1.00 (12)0.78											
減速比		2.64												3.36(345kW) / 3.08(405kW)											
ブレーキ	主	空気式前後ディスク												空気式前後ディスク											
	補助	VEB+ (ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)												VEB+ (ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)											
	駐車	空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ												空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ											
燃料タンク容量 (L)		480												480											
ホイール	リム幅前／後	9.00/8.25												9.00/8.25											
	材質	アルミ												アルミ											
タイヤ	前	315/70R22.5												315/70R22.5											
	後	295/80R22.5												295/80R22.5											

トラクター主要諸元 4×2

ホイールベース			3,300						3,500			
キャブ			標準キャブ（スリーパー）						標準キャブ（スリーパー）			
エンジン			水冷直列6気筒ターボ インタークーラー						水冷直列6気筒ターボ インタークーラー			
			345kW (470PS) / 405kW (551PS)						345kW (470PS) / 405kW (551PS)			
サスペンション			リヤエアサス			フルエアサス			リヤエアサス			
社内型式			P4S2TDA / P5S2TDA			P4S2TDA / P5S2TDA			P4S2TEA / P5S2TEA			
変速機			I-シフト			I-シフト			I-シフト			
第5輪荷重 (t)			10.3	11.1	11.7	10.6～11.8	11.1	11.7	10.6～11.8	10.2	11.2	11.7
識別番号			0011	0015	0017	0019	0045	0047	0049	0016	0022	0025
寸法	車両寸法	全長 (mm)	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	6,030	6,030	6,030
		全幅 (mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
		キャブ高 (mm)	3,434	3,434	3,434	3,434	3,391	3,391	3,391	3,434	3,434	3,434
	ホイールベース (mm)		3,300				3,300			3,500		
	トレッド	前 (mm)	2,045				2,045			2,045		
		後 (mm)	1,855				1,855			1,855		
重量	車両重量 (kg)		7,300	7,300	7,300	7,330	7,340	7,340	7,370	7,330	7,330	7,330
	乗車定員 (人)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	車両総重量 (kg)		17,710	18,510	19,110	19,240	18,550	19,150	19,280	17,640	18,640	19,140
	連結車両総重量 4×Wd方式 (kg)		39,960	45,800	46,000	46,000～45,800	45,800	46,000	46,000～45,840	40,000	45,960	45,920
連結装置	連結器		軽量型 (JSK42)			スライドカブラー (FW35)	軽量型 (JSK42)		スライドカブラー (FW35)	軽量型 (JSK42)		
	カブラーオフセット (mm)		800	550	675	415～715	550	675	415～715	825	600	725
	カブラー上面地上高 (mm)		1,210	1,210	1,210	1,205	1,210	1,210	1,205	1,210	1,210	1,210
	前まわり半径 (mm)		1,485	1,735	1,610	1,490(715mm時)	1,735	1,610	1,490(715mm時)	1,660	1,885	1,760
	後まわり半径 (mm)		1,950	1,750	1,850	1,880(715mm時)	1,750	1,850	1,880(715mm時)	1,970	1,790	1,890
	車両前端から連結部までの長さ (mm)		3,890	4,140	4,015	3,975(715mm時)	4,140	4,015	3,975(715mm時)	4,065	4,290	4,165
エンジン	型式		D13						D13			
	種類 形式		4サイクル・水冷式 直接噴射式						4サイクル・水冷式 直接噴射式			
	シリンダー数・内径×行程 (mm)		L6・131×158						L6・131×158			
	総排気量 (L)		12.777						12.777			
	圧縮比		18:1						18:1			
	最高出力 (kW/rpm)		345/1,404-1,700 / 405/1,458-1,700						345/1,404-1,700 / 405/1,458-1,700			
	最大トルク (Nm/rpm)		2,346/945-1,404 / 2,652/1,000-1,458						2,346/945-1,404 / 2,652/1,000-1,458			
	バッテリー		225Ah×2						225Ah×2			
	オルタネーター (V-A)		24-150						24-150			
シャーシ	クラッチ		乾燥単板ダイヤフラム式						乾燥単板ダイヤフラム式			
	変速機		AT2612G						AT2612G			
	変速比	AT2612G	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00						(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00			
		SPO2812	—						—			
	減速比		2.64						2.64			
	ブレーキ	主	空気式前後ディスク						空気式前後ディスク			
		補助	VEB+（ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス）						VEB+（ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス）			
		駐車	空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ						空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ			
	燃料タンク容量 (L)		480						480			
	ホイール	リム幅前／後	9.00/8.25						9.00/8.25			
		材質	アルミ						アルミ			
	タイヤ	前	315/70R22.5						315/70R22.5			
		後	295/80R22.5						295/80R22.5			

トラクター主要諸元 4×2

ホイールベース	3,500				3,800			
---------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

キャブ	標準キャブ (スリーパー)				標準キャブ (スリーパー)					
エンジン	水冷直列6気筒ターボ インタークーラー				水冷直列6気筒ターボ インタークーラー					
	345kW (470PS) / 405kW (551PS)				345kW (470PS) / 405kW (551PS)					
サスペンション	リヤエアサス	フルエアサス			リヤエアサス			フルエアサス		
社内型式	P4S2TEA / P5S2TEA	P4S2TEA / P5S2TEA			P4S2TGA / P5S2TGA			P4S2TGA / P5S2TGA		
変速機	I-シフト	I-シフト			I-シフト			I-シフト		
第5輪荷重 (t)	10.6~11.8	11.2	11.7	10.6~11.8	8.2	11.1	11.7	8.2	11.1	11.7
識別番号	0028	0067	0070	0073	0001	0022	0025	0064	0067	0070

寸法	車両寸法	全長 (mm)	6,030	6,030	6,030	6,030	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330
		全幅 (mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
		キャブ高 (mm)	3,434	3,391	3,391	3,391	3,434	3,434	3,434	3,391	3,391	3,391
	ホイールベース (mm)		3,500	3,500			3,800			3,800		
	トレッド	前 (mm)	2,045	2,045			2,045			2,045		
		後 (mm)	1,855	1,855			1,855			1,855		

重量	車両重量 (kg)	7,360	7,360	7,360	7,390	7,420	7,420	7,420	7,450	7,450	7,450
	乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	車両総重量 (kg)	19,270	18,670	19,170	19,300	15,730	18,630	19,230	15,760	18,660	19,260
	連結車両総重量 4×Wd方式 (kg)	45,720~45,800	45,920	45,880	45,720~45,760	39,680	45,800	45,920	39,680	45,760	45,880

連結装置	連結器	スライドカブラー (FW35)	軽量型 (JSK42)		スライドカブラー (FW35)	軽量型 (JSK42)			軽量型 (JSK42)		
	カブラーオフセット (mm)	465~765	600	725	465~765	250	650	800	250	650	800
	カブラー上面地上高 (mm)	1,205	1,210	1,210	1,205	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
	前まわり半径 (mm)	1,640(765mm時)	1,885	1,760	1,640(765mm時)	2,535	2,135	1,985	2,535	2,135	1,985
	後まわり半径 (mm)	1,920(765mm時)	1,790	1,890	1,920(765mm時)	1,540	1,830	1,950	1,540	1,830	1,950
	車両前端から連結部までの長さ (mm)	4,125(765mm時)	4,290	4,165	4,125(765mm時)	4,940	4,540	4,390	4,940	4,540	4,390

エンジン	型式	D13				D13			
	種類 形式	4サイクル・水冷式 直接噴射式				4サイクル・水冷式 直接噴射式			
	シリンダー数・内径×行程 (mm)	L6・131×158				L6・131×158			
	総排気量 (L)	12.777				12.777			
	圧縮比	18:1				18:1			
	最高出力 (kW/rpm)	345/1,404-1,700 / 405/1,458-1,700				345/1,404-1,700 / 405/1,458-1,700			
	最大トルク (Nm/rpm)	2,346/945-1,404 / 2,652/1,000-1,458				2,346/945-1,404 / 2,652/1,000-1,458			
	バッテリー	225Ah×2				225Ah×2			
	オルタネーター (V-A)	24-150				24-150			

シャーシ

クラッチ		乾燥単板ダイヤフラム式				乾燥単板ダイヤフラム式											
変速機		AT2612G				AT2612G											
変速比	AT2612G	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00				(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00											
	SPO2812	—				—											
減速比		2.64				2.64											
ブレーキ	主	空気式前後ディスク				空気式前後ディスク											
	補助	VEB+ (ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)				VEB+ (ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)											
	駐車	空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ				空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ											
燃料タンク容量 (L)		480				480											
ホイール	リム幅前／後	9.00/8.25				9.00/8.25											
	材質	アルミ				アルミ											
タイヤ	前	315/70R22.5				315/70R22.5											
	後	295/80R22.5				295/80R22.5											


■ FH4×2トラクター 主要装備一覧表

項 目		FH4×2トラクター				備 考
エンジン出力		345kW(470PS)		405kW(551PS)		平成28年排出ガス規制・PN規制適合
ホイールベース		3,300、3,500、3,800		3,300、3,500、3,800		
第5輪荷重		8.1～11.9t		8.1～11.9t		
キャブタイプ		標準キャブ (スリーバー)	ハイルーフキャブ (グローブロッター)	標準キャブ (スリーバー)	ハイルーフキャブ (グローブロッター)	
		スタンダード	スタンダード	ラグジュアリー	スタンダード	ラグジュアリー
サスペンション	リヤエアサス	○	○	○	○	○
	フルエアサス	△	△	△	△	△
	フルリーフサス	－	－	－	－	－
トランスミッション	トシフト	○	○	○	○	○
	デュアルクラッチ	－	△	△	－	△


安全 装備	FUPS(フロントアンダーランプロテクションシステム)		○	○	○	○	○	○		
	ESP(エレクトリック・スタビリティ・プログラム：横滑り軽減機能)		○	○	○	○	○	○		
	VDS(ボルボダイナミックステアリング)パーソナルセッティング機能付、スタビリティアシスト付		○	○	○	○	○	○		
	エマージェンシーブレーキランプ付リヤコンビネーションランプ(LED)		○	○	○	○	○	○		
	運転席SRSエアバッグ		○	○	○	○	○	○		
	運転席シートベルト：シート一体型プリテンショナー付		○	○	○	○	○	○		
	助手席シートベルト：3点式ELR付		○	○	○	○	○	○		
	衝撃吸収ステアリング&ダッシュボード		○	○	○	○	○	○		
	煙感知装置		○	○	○	○	○	○		
	発炎筒		○	○	○	○	○	○		
	消火器(1kg)		○	○	○	○	○	○	助手席側に装着	
	ヘッドライト(自動点灯・上下切替自動調整式)		○	○	○	○	○	○	ヘッドライト調整機能付	
	ヘッドライト	LED	○	○	○	○	○	○	アダプティブハイビームヘッドライト(アンチグレア機能付)	
	ヘッドランプクリーナー		○	○	○	○	○	○		
	デイトイランプ(ヘッドライト内)		○	○	○	○	○	○		
	コーナーリングランプ		○	○	○	○	○	○		
	フォグランプ(前後)		○	○	○	○	○	○		
	トップマーカー		○	○	○	○	○	○	白色	
	ブレーキ	作業灯		○	○	○	○	○	○	キャブバック部に1個装着
		サイドガード		○	○	○	○	○	○	アルミ製
バックブレーザー		○	○	○	○	○	○	右側テールランプに内蔵 73dB消音スイッチ付		
側面反射板(前部、中央部、後部)		○	○	○	○	○	○			
後部反射板		○	○	○	○	○	○	2分割型		
リヤフェンダ(雨滴飛まつ防止型、樹脂製)		○	○	○	○	○	○	フェンダートップ脱着式		
アダプティブクルーズコントロール		○	○	○	○	○	○	車速0まで追従、停止後3秒以内自動発進		
デフロック(同期システム付)		○	○	○	○	○	○	手動/自動切換え機能付		
レーンキーピング(車線維持機能付)		○	○	○	○	○	○	車線維持ステアリングサポート機能付		
ブラインドスポットインフォメーションシステム((BSIS)側方衝突警報装置)/レーンチェンジアサート		○	○	○	○	○	○	左右両側、自転車・歩行者検知機能付		
ドライバースペースサポート(DAS:ふらつき注意喚起装置)		○	○	○	○	○	○			
軸重インジゲーター		○	○	○	○	○	○			
ブレーキ		AEBS 衝突被害軽減ブレーキ		○	○	○	○	○	○	歩行者検知機能付 UN-R131-Q2適合(一部車両対象外)
		EBS/ディスクブレーキ		○	○	○	○	○	○	
		トラクション・コントロールシステム		○	○	○	○	○	○	
		オートマチックパーキングブレーキコントロール		○	○	○	○	○	○	
		ボルボ・エンジンブレーキ・プラス(VEB+)		○	○	○	○	○	○	
		ボルボ・ブレーキ・ブレンディング		○	○	○	○	○	○	
		急ブレーキ補助装置		○	○	○	○	○	○	
		坂道発進補助装置		○	○	○	○	○	○	登坂路、降坂路で双方作動
	ストレッチブレーキ(トレーラジャックナイフ軽減機能)		○	○	○	○	○	○	ABS機能付のトレーラーと連結時作動	
	駐車ブレーキ(ホイールパーク)		○	○	○	○	○	○	1軸目+2軸目に装着	
パーキングブレーキ連動サービスブレーキ		△	△	△	△	△	△			
駐車ブレーキ離席警報		○	○	○	○	○	○			
視界	着色・ラミネートガラス(フロントウィンドウ、ドアガラス)		○	○	○	○	○	○		
	カメラモニター&パセンジャーコーナーカメラ		○	○	○	○	○	○		
	フロントアンダーミラー		○	○	○	○	○	○		
	間欠ワイパー		○	○	○	○	○	○	無段階間欠式	
	レインセンサー(雨滴感知式自動ワイパー)		△	△	△	△	△	△	感度調整機能付	
	カメラ	バックアイカメラ	○	○	○	○	○	○	リヤオーバーハング部取り付け(R158規制適合品)	
	スカイウィンドウ		○	－	－	○	－	－	フィックスタイプ(固定式)緊急脱出用窓	
	ルーフハッチ		△	○	○	△	○	○	電動開閉(後部チルト)機構、緊急脱出用窓	
	ベッドサイドウィンドウ(ラミネートガラス)		△	△	△	△	△	△		
	キャブバックウィンドウ(ラミネートガラス)		△	△	△	△	△	△		
	バイザー関係	外部サンバイザー(フロント)		○	○	○	○	○	○	サイド(左右)の外部ドアバイザーはアクセサリで用意してあります
		内部サンバイザー(フロント)	手動式	○	－	－	○	－	－	スクリーンタイプ
			電動式	－	○	○	－	○	○	スクリーンタイプ
			運転席のみ	○	○	－	○	○	－	スクリーンタイプ(手動式のみ)
		内部サンバイザー(サイド)	運転席/助手席	－	－	○	－	－	○	スクリーンタイプ(手動式のみ)
インテリア	パッケージ		レザーパッケージ	△	－	－	△	－	－	シート、アームレスト(運転席)、ステアリング、ロンググリップ 表皮
	乗員2人			○	○	○	○	○	○	
	シート	運転席(エアサスシート)	標準タイプ	○	－	－	○	－	－	シートベルト一体型、シートヒーター、ランバーサポート
			高機能タイプ	－	○	－	－	○	－	(標準タイプに加えて)ベンチレーション機能追加
			高機能電動タイプ	－	－	○	－	－	○	(高機能タイプに加えて)電動化、メモリー機能等追加
		助手席(固定式)	フレキシブルタイプ	○	○	○	○	○	○	各種調整機能付(座面折り畳み機能は無し)
			スィーベルタイプ	－	－	△	－	－	△	(標準タイプに加えて)シート回転機構、TV準備キット選択時推奨
		シート表皮材質	テキスタイル(布製) ページュ	○	○	－	○	○	－	
	レザー		△	－	○	△	－	○	ラグジュアリー、レザーパッケージ選択時適用	
	アームレスト	運転席のみ	○	○	－	○	○	－		
		運転席/助手席	－	－	○	－	－	○		
	アームレスト(表皮仕様)	ウレタン	○	○	－	○	○	－		
		レザー	△	－	○	△	－	○	ラグジュアリー、レザーパッケージ選択時適用	
	ステアリング周り	ステアリングホイール調整機能		○	○	○	○	○	○	チルト・テレスコネックチルト機能付
		ステアリング表皮	ウレタン	○	○	－	○	○	－	
			レザー	△	－	○	△	－	○	ラグジュアリー、レザーパッケージ選択時適用
		ステアリングメモパッド		○	○	○	○	○	○	ハンドルフック式バインダー
		ステアリングスイッチ(左右)		○	○	○	○	○	○	携帯電話用通話切替えハンズフリー機能付

走行性能図


車両型式：FH4×2トラクター 470PS トシフト

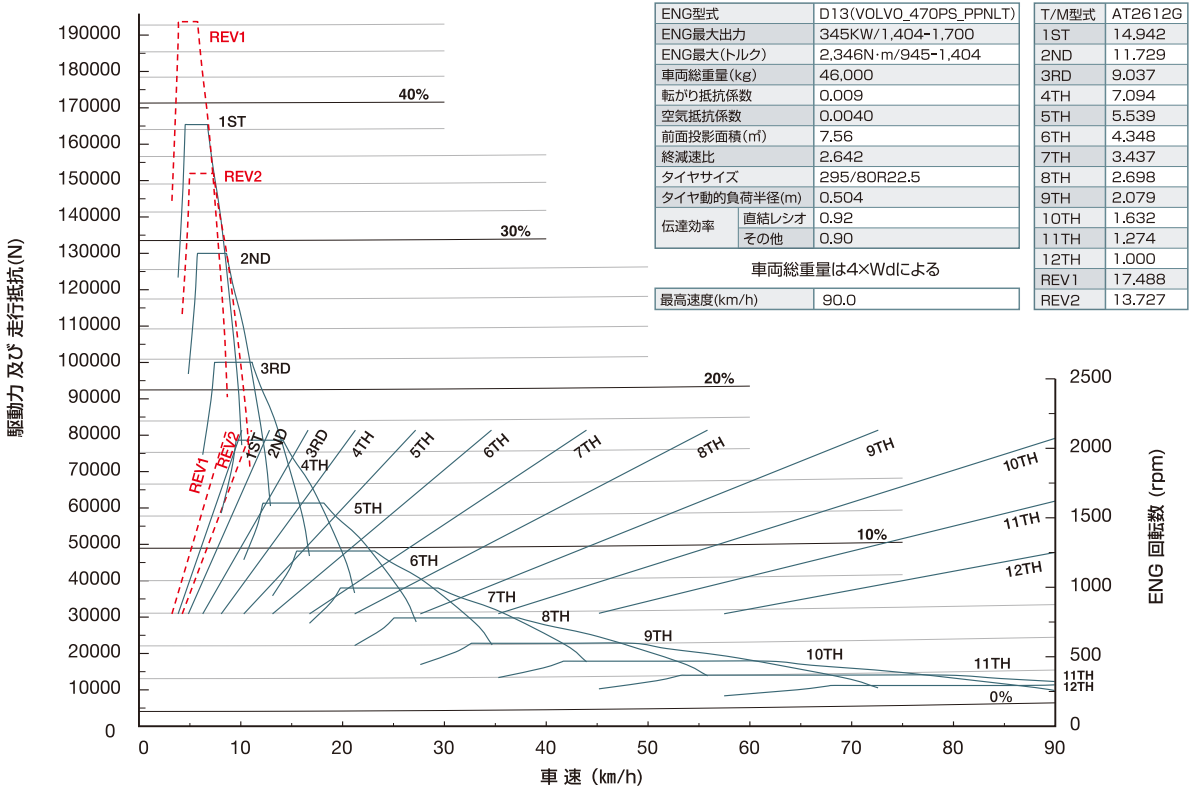


車両型式：FH4×2トラクター 470PS デュアルクラッチ

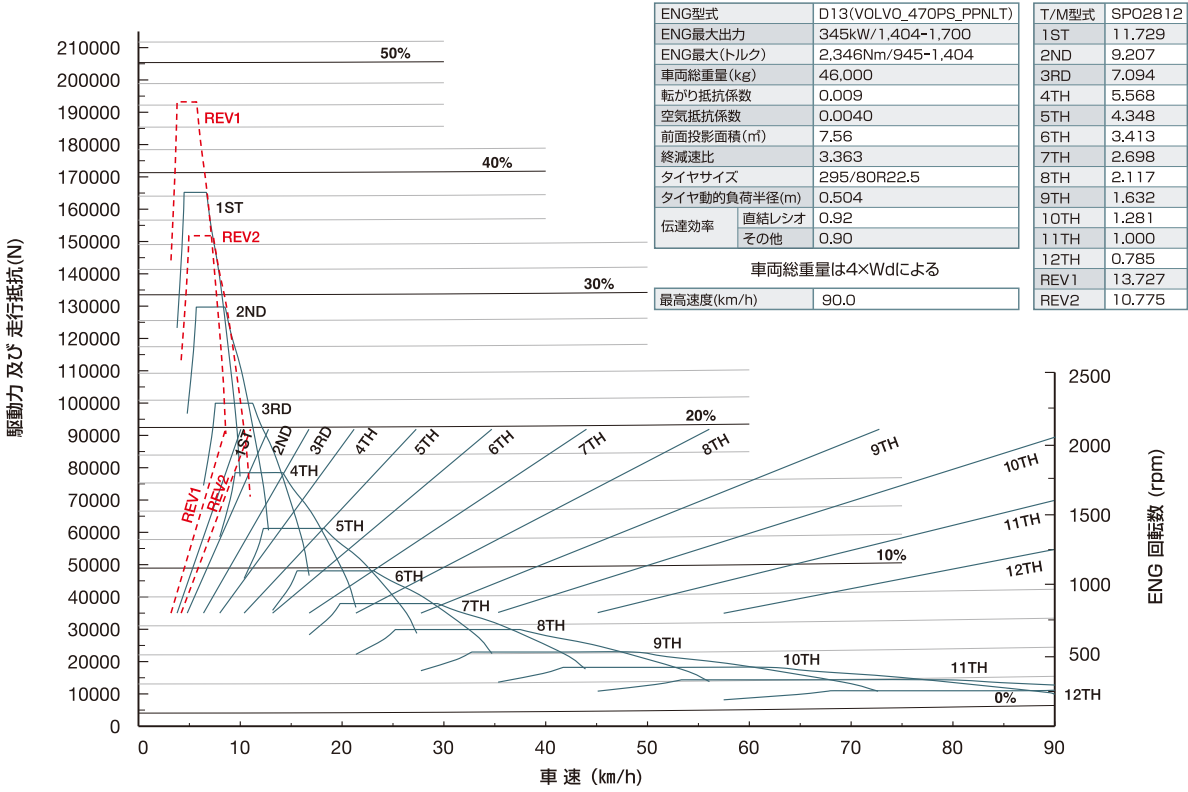


車両型式：FH4×2トラクター 551PS トシフト

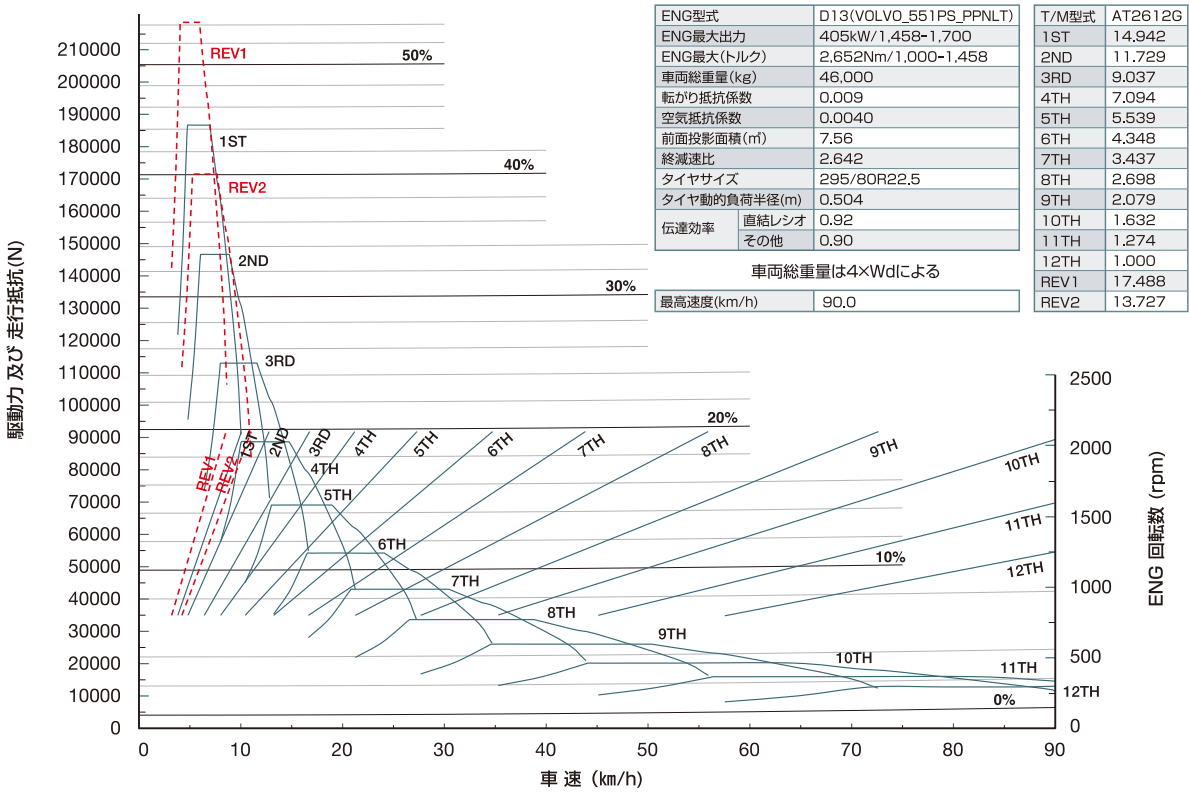

エンジン性能図

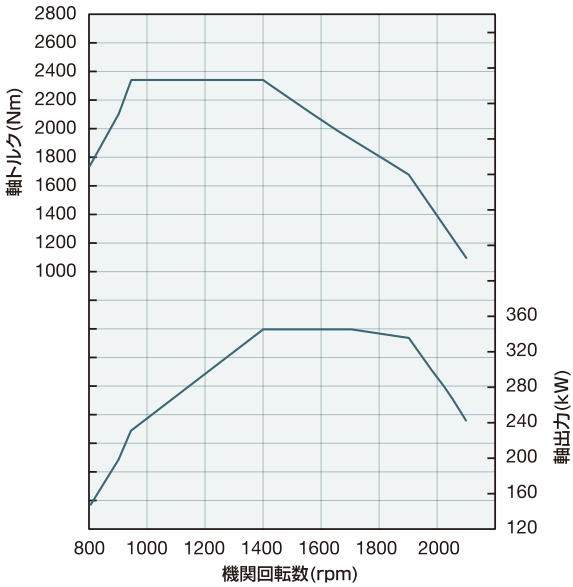


最高出力:345kW{470PS} / 1,404-1,700rpm
最大トルク:2,346Nm{239kgf・m} / 945-1,404
最高回転数:2,150rpm

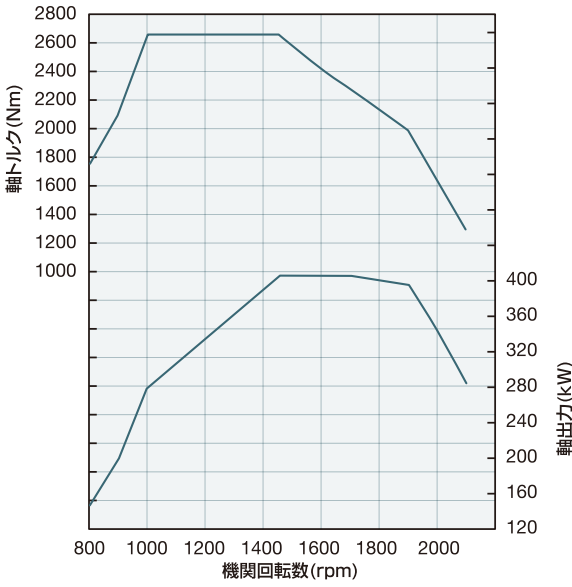

最高出力:405kW{551PS} / 1,458-1,700rpm
最大トルク:2,652Nm{270kgf・m} / 1,000-1,458rpm
最高回転数:2,150rpm


キャブ外観図:グローブロッター

FRONT

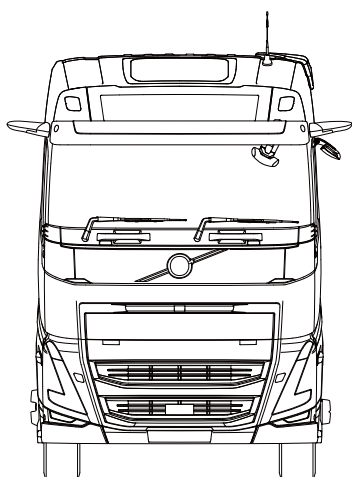

装着タイヤ		ホイール材質	距離(mm)
前輪距	315/70R22.5	アルミ	2,045
後輪距	295/80R22.5	アルミ	1,855
	275/70R22.5		

寸法図 (mm):グローブロッター

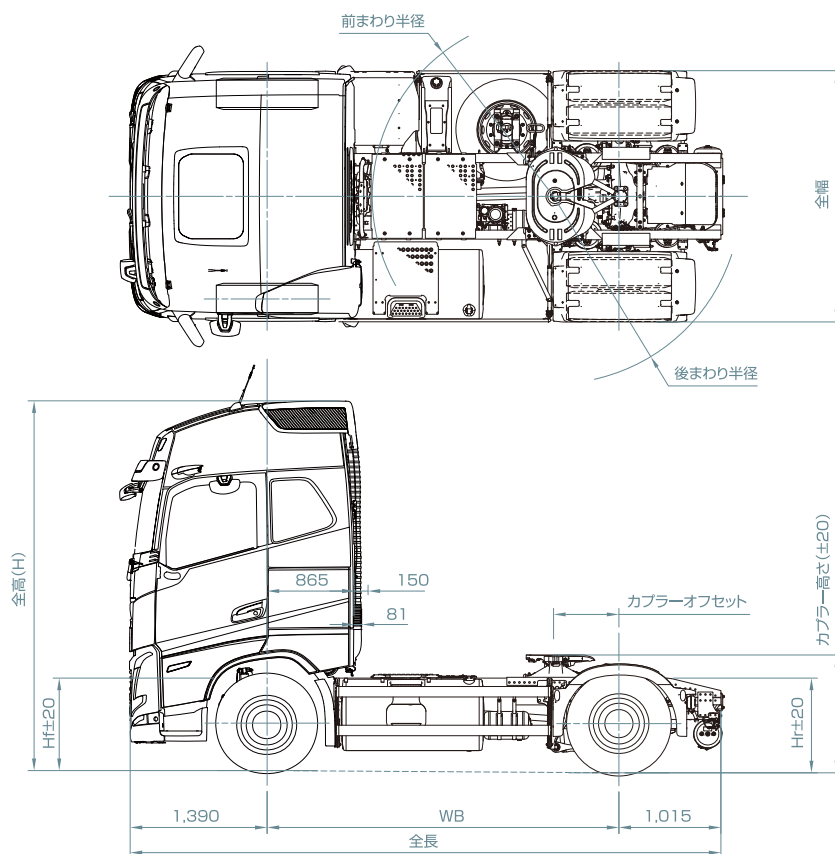

地上高						
装着タイヤ		全高(H)		シャーシ高(Hf)		シャーシ高(Hr)
前輪	後輪	リヤエアサス	フルエアサス	リヤエアサス	フルエアサス	
315/70R22.5	295/80R22.5	3,746	3,703	988	945	969
	275/70R22.5					926

V O L V O