

V O L V O

2026年モデル 令和5年PN規制適合車
FH6×4トラクター主要諸元表

VOLVO FH



6×4トラクター

※カタログ特別仕様のオプションが含まれております。

トラクター主要諸元 6×4

ホイールベース				3,000+1,370								
キャブ	標準キャブ(スリーパー)								ハイルーフキャブ(グローブロッター)			
エンジン	水冷直列6気筒ターボ インタークーラー								水冷直列6気筒ターボ インタークーラー			
	405kW(551PS)								405kW (551PS)			
サスペンション	リヤエアサス				フルエアサス				フルエアサス			
社内型式	D5S4TBA				D5S4TBA				D5S4TBA			
変速機	トシフト			デュアルクラッチ付 トシフト	クローラーギヤ付 トシフト	トシフト		デュアルクラッチ付 トシフト	トシフト		デュアルクラッチ付 トシフト	
第5輪荷重	(t)	18.0	20.0	25.0	18.0	25.0	18.0	20.0	18.0	18.0	20.0	18.0
識別番号		0016	0022	0058	0116	0258	0031	0035	0131	0043	0047	0143

寸法	車両寸法	全長 (mm)	6,855	6,855	6,855	6,855	6,855	6,855	6,855	6,855	6,855	6,855	6,855
		全幅 (mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
		キャブ高 (mm)	3,477	3,477	3,493	3,477	3,493	3,455	3,455	3,455	3,720	3,720	3,720
	ホイールベース (mm)		3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370
	トレッド	前 (mm)	2,040	2,040	2,030	2,040	2,030	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
		後 (mm)	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840

重量	車両重量	(kg)	9,410	9,550	9,730	9,520	9,780	9,450	9,590	9,560	9,520	9,660	9,630
	乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	車両総重量	(kg)	27,520	29,660	34,840	27,630	34,890	27,560	29,700	27,670	27,630	29,770	27,740
	NR装置		無	無	NR60km/h付き	無	NR60km/h付き	無	無	無	無	無	無
	連結車両総重量	(kg)	64,725	64,725	86,485	64,725	86,485	64,725	64,725	64,725	64,725	64,725	64,725
			(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)	(263.77×kW-3,040)×(50/V Max)	(164.51×kW-1,900)	(263.77×kW-3,040)×(50/V Max)	(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)

連結装置	連結器		2軸カブラ(U-20A)		2軸カブラ(JSK38G)	2軸カブラ(U-20A)	2軸カブラ(JSK38G)	2軸カブラ(U-20A)			2軸カブラ(U-20A)		
	カブラーオフセット (mm)		80	130	255	80	255	80	130	80	80	130	80
	カブラー上面地上高 (mm)		1,370	1,370	1,440	1,370	1,440	1,370	1,370	1,370	1,320	1,320	1,320
	前まわり半径 (mm)		2,590	2,540	2,415	2,590	2,415	2,590	2,540	2,590	2,590	2,540	2,590
	後まわり半径 (mm)		1,910	1,950	2,050	1,910	2,050	1,910	1,950	1,910	1,910	1,950	1,910
	車両前端から連結部までの長さ (mm)		4,995	4,945	4,820	4,995	4,820	4,995	4,945	4,995	4,995	4,945	4,995

エンジン	型式	D13	D13	D13
	種類 形式	4サイクル・水冷式 直接噴射式	4サイクル・水冷式 直接噴射式	4サイクル・水冷式 直接噴射式
	シリンダー数・内径×行程 (mm)	L6・131×158	L6・131×158	L6・131×158
	総排気量 (L)	12.777	12.777	12.777
	圧縮比	18:1	18:1	18:1
	最高出力 (kW/rpm)	405/1,458-1,700	405/1,458-1,700	405/1,458-1,700
	最大トルク (Nm/rpm)	2,652/1,000-1,458	2,652/1,000-1,458	2,652/1,000-1,458
	バッテリー	225Ah×2	225Ah×2	225Ah×2
	オルタネーター (V-A)	24-150	24-150	24-150

シャーシ	クラッチ		乾燥単板ダイヤフラム式			乾燥複板ダイヤフラム式	乾燥単板ダイヤフラム式	乾燥単板ダイヤフラム式		乾燥複板ダイヤフラム式	乾燥単板ダイヤフラム式		乾燥複板ダイヤフラム式
	変速機		AT2612G			SP02812	AT2612G+AS0-C	AT2612G		SP02812	AT2612G		SP02812
	変速比	AT2612G	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00			—	(C)19.98 (1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00		—	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00		—
		SP02812	—			(1)11.73 (2)9.21 (3)7.09 (4)5.57 (5)4.35 (6)3.41 (7)2.70 (8)2.12 (9)1.63 (10)1.28 (11)1.00 (12)0.78	—	—		(1)11.73 (2)9.21 (3)7.09 (4)5.57 (5)4.35 (6)3.41 (7)2.70 (8)2.12 (9)1.63 (10)1.28 (11)1.00 (12)0.78	—		(1)11.73 (2)9.21 (3)7.09 (4)5.57 (5)4.35 (6)3.41 (7)2.70 (8)2.12 (9)1.63 (10)1.28 (11)1.00 (12)0.78
	減速比		3.78	3.93	4.55	3.78	4.55	3.78	3.93	3.78	3.78	3.93	3.78
	ブレーキ	主	空気式前後ディスク				空気式前後ディスク				空気式前後ディスク		
		補助	VEB+(ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)				VEB+(ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)				VEB+(ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)		
		駐車	空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ				空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ				空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ		
	燃料タンク容量 (L)		480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	ホイール	リム幅前/後	8.25	8.25	9.00/8.25	8.25	9.00/8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
		材質	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
	タイヤ	前	295/80R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
		後	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5

トラクター主要諸元 6×4

ホイールベース	3,200+1,370											
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

キャブ	標準キャブ(スリーパー)									ハイルーフキャブ(グローブロッター)		
エンジン	水冷直列6気筒ターボ インタークーラー									水冷直列6気筒ターボ インタークーラー		
	405kW(551PS)									405kW (551PS)		
サスペンション	リヤエアサス						フルエアサス			フルエアサス		
社内型式	D5S4TCA						D5S4TCA			D5S4TCA		
変速機	ﾄｼﾌﾄ			デュアルクラッチ付 トｼﾌﾄ	クローラーギヤ付 トｼﾌﾄ	ﾄｼﾌﾄ			デュアルクラッチ付 トｼﾌﾄ	ﾄｼﾌﾄ		デュアルクラッチ付 トｼﾌﾄ
第5輪荷重	(t)	18.0	20.0	25.0	18.0	25.0	18.0	20.0	18.0	18.0	20.0	18.0
識別番号		0021	0029	0069	0121	0269	0039	0043	0139	0051	0055	0151

寸法	車両寸法	全長 (mm)	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055
		全幅 (mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
		キャブ高 (mm)	3,477	3,477	3,493	3,477	3,493	3,455	3,455	3,455	3,720	3,720
	ホイールベース (mm)		3,200+1,370	3,200+1,370	3,200+1,370	3,200+1,370	3,200+1,370	3,200+1,370	3,200+1,370	3,200+1,370	3,200+1,370	3,200+1,370
	トレッド	前 (mm)	2,040	2,040	2,030	2,040	2,030	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
		後 (mm)	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840

重量	車両重量 (kg)	9,430	9,570	9,750	9,540	9,800	9,470	9,610	9,580	9,540	9,680	9,650
	乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	車両総重量 (kg)	27,540	29,680	34,860	27,650	34,910	27,580	29,720	27,690	27,650	29,790	27,760
	NR装置	無	無	NR60km/h付き	無	NR60km/h付き	無	無	無	無	無	無
	連結車両総重量 (kg)	64,725	64,725	86,485	64,725	86,485	64,725	64,725	64,725	64,725	64,725	64,725
		(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)	(263.77×kW-3,040)×(50/V Max)	(164.51×kW-1,900)	(263.77×kW-3,040)×(50/V Max)	(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)	(164.51×kW-1,900)

連結装置	連結器	2軸カブラ(U-20A)			2軸カブラ(JSK38G)	2軸カブラ(U-20A)	2軸カブラ(JSK38G)	2軸カブラ(U-20A)			2軸カブラ(U-20A)	
	カブラーオフセット (mm)	80	130	255	80	255	80	130	80	80	130	80
	カブラー上面地上高 (mm)	1,370	1,370	1,440	1,370	1,440	1,370	1,370	1,370	1,320	1,320	1,320
	前まわり半径 (mm)	2,790	2,740	2,615	2,790	2,615	2,790	2,740	2,790	2,790	2,740	2,790
	後まわり半径 (mm)	1,910	1,950	2,050	1,910	2,050	1,910	1,950	1,910	1,910	1,950	1,910
	車両前端から連結部までの長さ (mm)	5,195	5,145	5,020	5,195	5,020	5,195	5,145	5,195	5,195	5,145	5,195

エンジン	型式	D13					D13			D13		
	種類 形式	4サイクル・水冷式 直接噴射式					4サイクル・水冷式 直接噴射式			4サイクル・水冷式 直接噴射式		
	シリンダー数・内径×行程 (mm)	L6・131×158					L6・131×158			L6・131×158		
	総排気量 (L)	12.777					12.777			12.777		
	圧縮比	18:1					18:1			18:1		
	最高出力 (kW/rpm)	405/1,458-1,700					405/1,458-1,700			405/1,458-1,700		
	最大トルク (Nm/rpm)	2,652/1,000-1,458					2,652/1,000-1,458			2,652/1,000-1,458		
	バッテリー	225Ah×2					225Ah×2			225Ah×2		
	オルタネーター (V-A)	24-150					24-150			24-150		

シャーシ	クラッチ	乾燥単板ダイヤフラム式				乾燥複板ダイヤフラム式	乾燥単板ダイヤフラム式	乾燥単板ダイヤフラム式		乾燥複板ダイヤフラム式	乾燥単板ダイヤフラム式		乾燥複板ダイヤフラム式
	変速機	AT2612G				SP02812	AT2612G+AS0-C	AT2612G		SP02812	AT2612G		SP02812
	変速比	AT2612G	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00				—	(C)19.98 (1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00		—	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00	
			—				(1)11.73 (2)9.21 (3)7.09 (4)5.57 (5)4.35 (6)3.41 (7)2.70 (8)2.12 (9)1.63 (10)1.28 (11)1.00 (12)0.78	—	—		(1)11.73 (2)9.21 (3)7.09 (4)5.57 (5)4.35 (6)3.41 (7)2.70 (8)2.12 (9)1.63 (10)1.28 (11)1.00 (12)0.78	—	
	減速比		3.78	3.93	4.55	3.78	4.55	3.78	3.93	3.78	3.78	3.93	3.78
	ブレーキ	主	空気式前後ディスク								空気式前後ディスク		
		補助	VEB+(ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)								VEB+(ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)		
		駐車	空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ								空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ		
	燃料タンク容量 (L)		480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	ホイール	リム幅前/後	8.25	8.25	9.00/8.25	8.25	9.00/8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
		材質	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
	タイヤ	前	295/80R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
		後	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5

トラクター主要諸元 6×4

ホイールベース		3,000+1,370				
キャブ		標準キャブ(スリーパー)				
エンジン		水冷直列6気筒ターボ インタークーラー				
サスペンション		405kW(551PS)				
社内型式		フルリーフ				
変速機		D5S4TBL				
第5輪荷重		I-シフト		クローラーギヤ付 I-シフト		
識別番号		(t)	18.0	20.0	25.0	20.0 25.0
			0013	0017	0057	0217 0257

寸法	車両寸法	全長	(mm)	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665
		全幅	(mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
		キャブ高	(mm)	3,505	3,505	3,521	3,505	3,521
	ホイールベース		(mm)	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370	3,000+1,370
	トレッド	前	(mm)	2,040	2,040	2,030	2,040	2,030
		後	(mm)	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840

重量	車両重量	(kg)	9,500	9,500	9,590	9,550	9,640
	乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
	車両総重量	(kg)	27,610	29,610	34,700	29,660	34,750
	NR装置		無	無	NR60km/h付き	無	NR60km/h付き
	連結車両総重量	(kg)	64,725	64,725	86,485	64,725	86,485


連結装置	連結器		2軸カブラ(U-20A)	2軸カブラ(U-20A)	2軸カブラ(JSK38G)	2軸カブラ(U-20A)	2軸カブラ(JSK38G)
	カブラーオフセット	(mm)	80	130	255	130	255
	カブラー上面地上高	(mm)	1,440	1,440	1,480	1,440	1,480
	前まわり半径	(mm)	2,590	2,540	2,415	2,540	2,415
	後まわり半径	(mm)	1,920	1,960	2,060	1,960	2,060
	車両前端から連結部までの長さ	(mm)	4,995	4,945	4,820	4,945	4,820

エンジン	型式	D13				
	種類 形式	4サイクル・水冷式 直接噴射式				
	シリンダー数・内径×行程	(mm)	L6・131×158			
	総排気量	(L)	12.777			
	圧縮比		18:1			
	最高出力	(kW/rpm)	405/1,458-1,700			
	最大トルク	(Nm/rpm)	2,652/1,000-1,458			
	バッテリー		225Ah×2			
	オルタネーター	(V-A)	24-150			

シャーシ

クラッチ		乾燥単板ダイヤフラム式				
変速機		AT2612G			AT2612G+ASO-C	
変速比	AT2612G	(1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00			(C)19.37 (1)14.94 (2)11.73 (3)9.04 (4)7.09 (5)5.54 (6)4.35 (7)3.44 (8)2.70 (9)2.08 (10)1.63 (11)1.27 (12)1.00	
	SPO2812	—				
減速比		3.93	3.93	4.55	3.93	4.55
ブレーキ	主	空気式前後ディスク				
	補助	VEB+(ボルボ・エンジン・ブレーキ・プラス)				
	駐車	空気式車輪制動系スプリング・ブレーキ				
燃料タンク容量 (L)		285	285	285	285	285
ホイール	リム幅前/後	8.25	8.25	9.00/8.25	8.25	9.00/8.25
	材質	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
タイヤ	前	295/80R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5
	後	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5


キャブ外観図:スリーパー

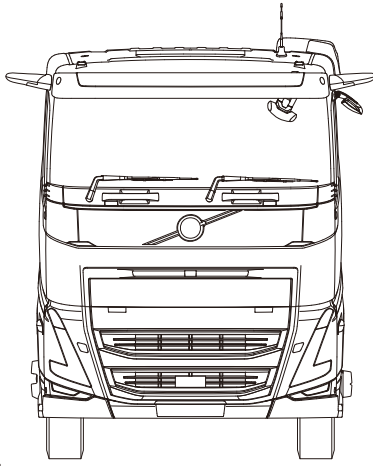

FRONT

装着タイヤ	ホイール材質	距離(mm)
前輪距	295/80/22.5	スチール 2,040
		アルミ 2,055
	315/80R22.5	スチール 2,030
		アルミ 2,045
後輪距	295/80R22.5	スチール 1,840
	275/70R22.5	アルミ 1,855

寸法図(mm):スリーパー(リヤエアサス／フルエアサス)

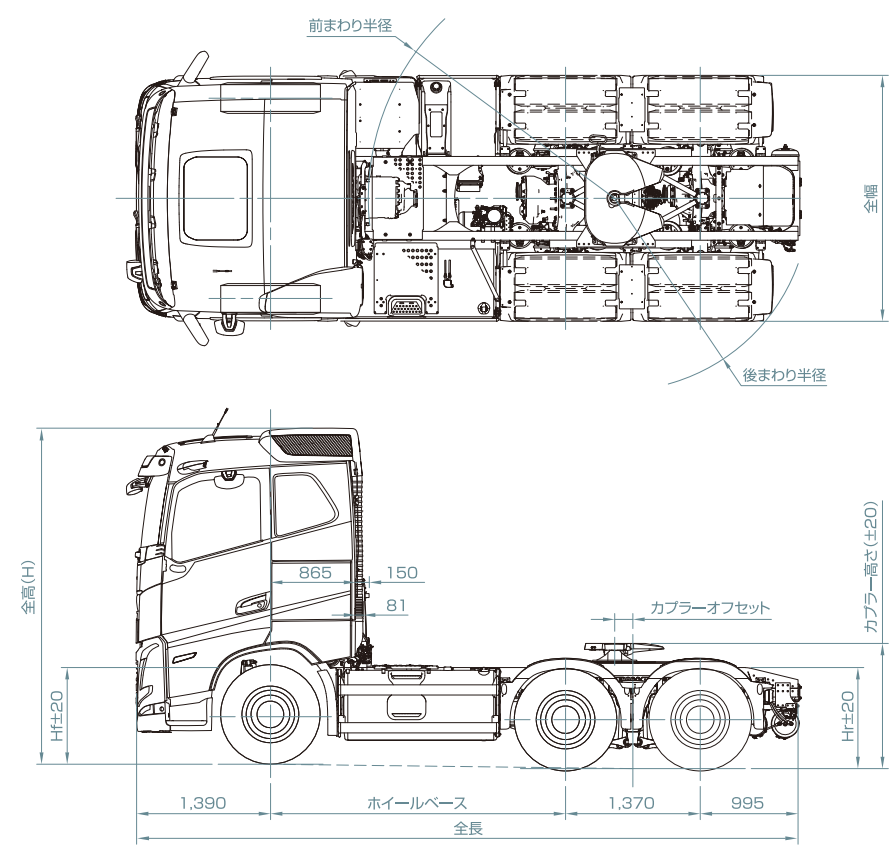


Top view labels: 前まわり半径, 全幅, 後まわり半径

Side view labels: 全高(H), Hf±20, 865, 150, 81, カブラーオフセット, ホイールベース, 全長, 1,390, 1,370, 995, Hf±20, カブラー高さ(±20)


地上高						
装着タイヤ		全高(H)		シャーシ高(Hf)		シャーシ高(Hr)
前輪	後輪	リヤエアサス	フルエアサス	リヤエアサス	フルエアサス	
295/80R22.5	295/80R22.5	3,477	3,455	1,048	1,026	1,047
	275/70R22.5					1,004
315/80R22.5	295/80R22.5	3,493	3,471	1,064	1,042	1,047

走行性能図


車両型式：FH6×4トラクター 551PS トシフト ハブリダクション

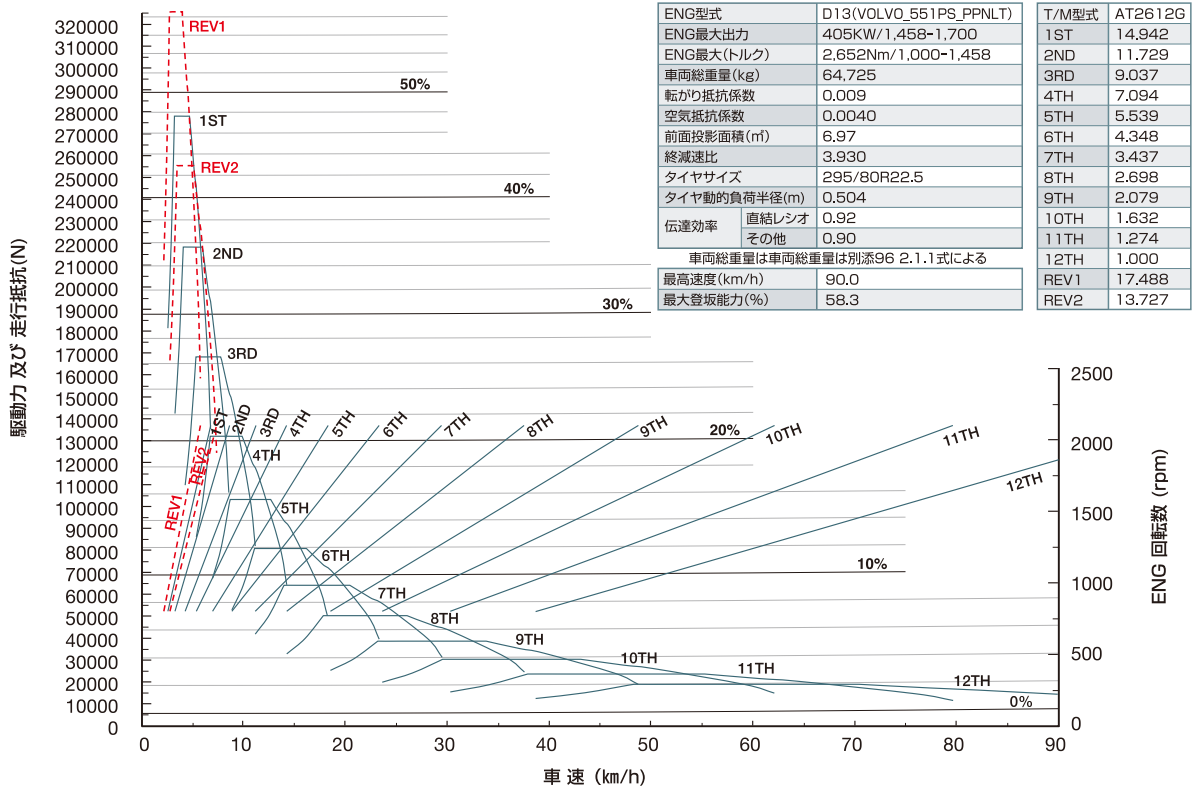


車両型式：FH6×4トラクター 551PS トシフト ハブリダクション+クローラーギヤ

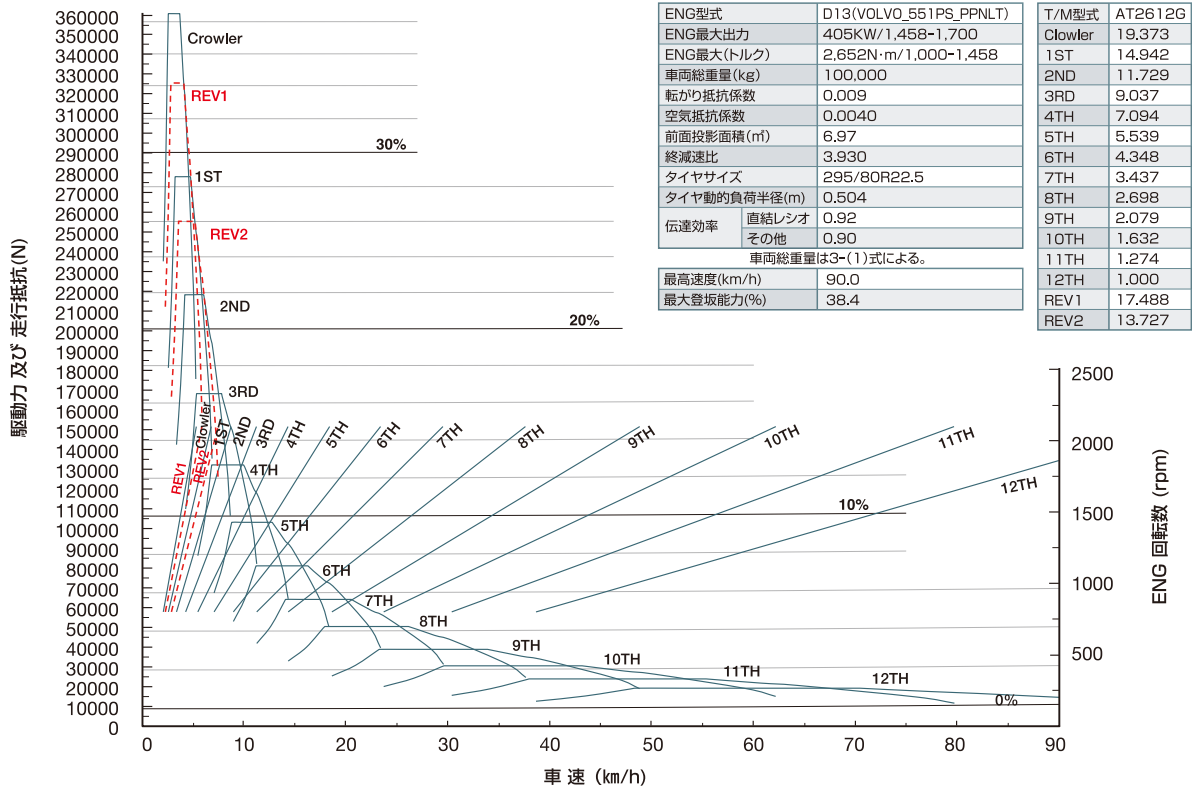

車両型式：FH6×4トラクター 551PS トシフト シングルリダクション

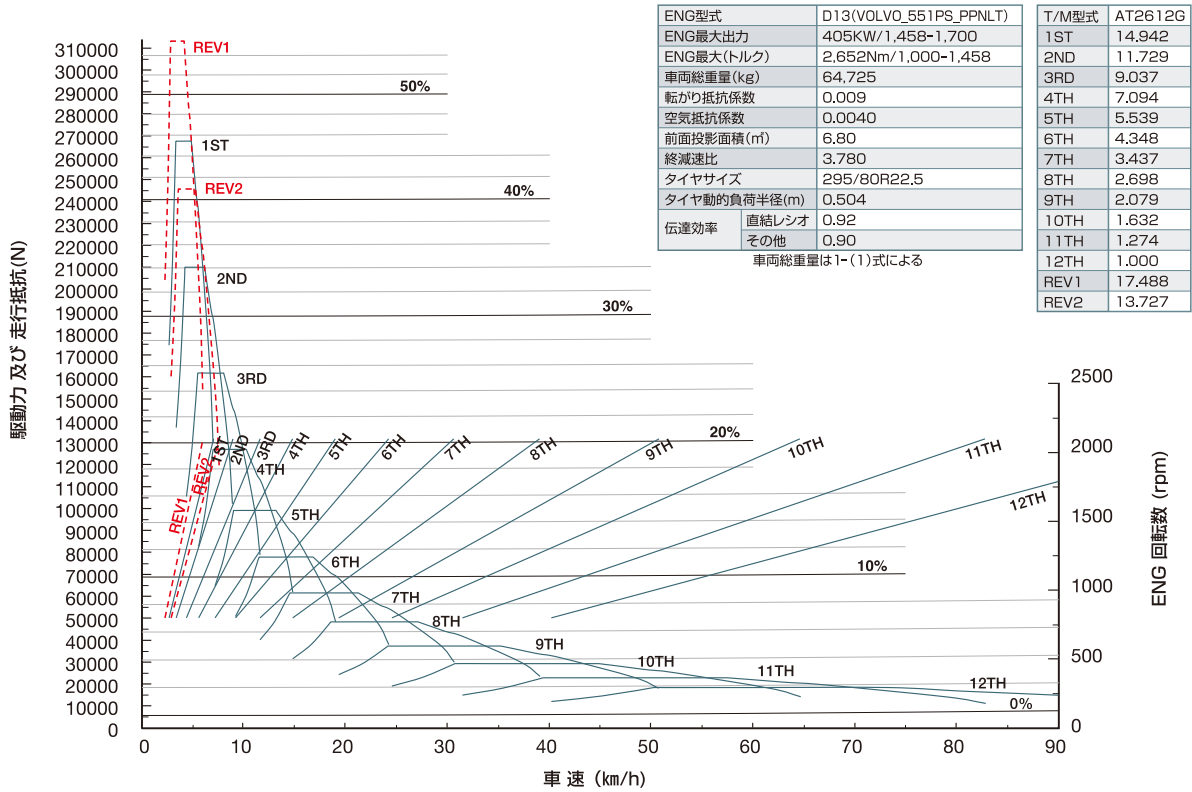

エンジン性能図

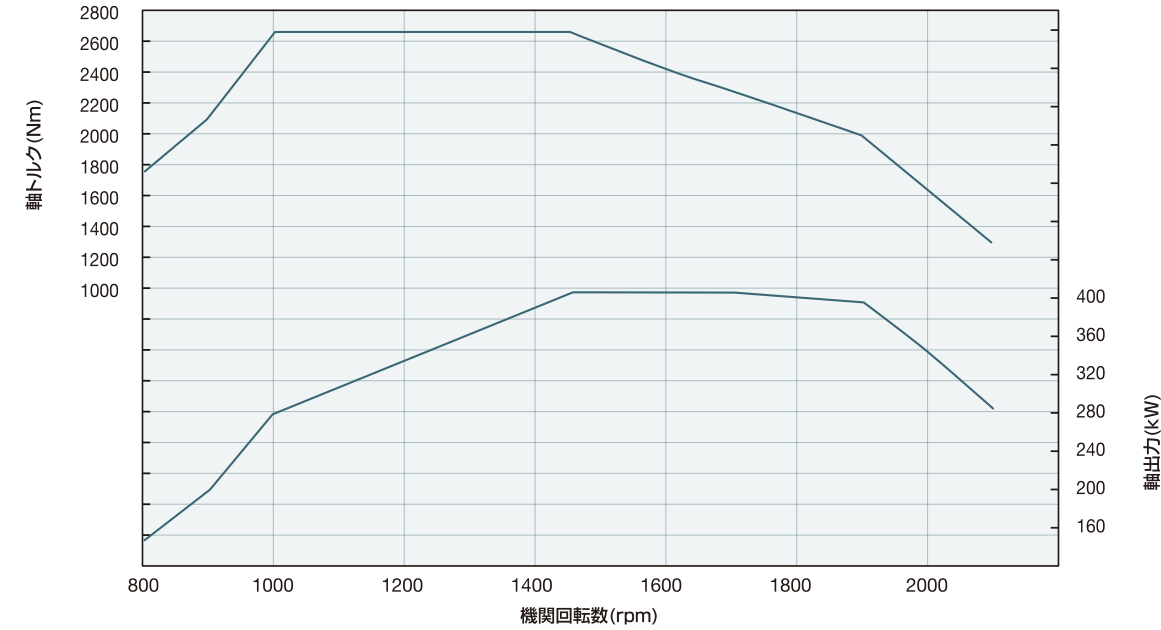

■ FH6×4トラクター 主要装備一覧表

項目		FH6×4トラクター (エアサス)			FH6×4トラクター (フルリフサス)	備考
エンジン出力		405kW(551PS)		405kW(551PS)	405kW(551PS)	平成28年排出ガス規制適合
ホイールベース		4,370mm(3,000+1,370) 4,570mm(3,200+1,370)	4,370mm(3,000+1,370) 4,570mm(3,200+1,370)		4,370mm (3,000+1,370)	
第5輪荷重		10～18t		20t	25t	
キャブタイプ		標準キャブ (スリーパー) ハイルーフキャブ (グロブロッカー)	標準キャブ (スリーパー) ハイルーフキャブ (グロブロッカー)	標準キャブ (スリーパー) ハイルーフキャブ (グロブロッカー)	標準キャブ (スリーパー)	
駆動アクスル		スタンダード シングルリダクション	スタンダード ハブリダクション	スタンダード ハブリダクション	スタンダード ハブリダクション	
サスペンション	リヤエアサス	○	—	○	—	—
	フルエアサス	△	○	△	○	—
	フルリフサス	—	—	—	—	○
トランスミッション	トシフト	○	○	○	○	○
	デュアルクラッチ	△	△	△	—	—
副変速機	クローラーギヤ	—	—	△	△	△
	ウルトラクローラーギヤ	—	—	△	△	△

[illegible]

○：標準装備 △：スウェーデンオプション ▲：日本オプション ー：設定無し

項目	FH6×4 トラクター (エアサス)		FH6×4 トラクター (フルリフサス)	備考
	405kW(551PS)	405kW(551PS)	405kW(551PS)	
エンジン出力	4.370mm(3.000+1.370)	4.370mm(3.000+1.370)	4.370mm(3.000+1.370)	平成28年排出ガス規制適合
ホイールベース	4.570mm(3.200+1.370)	4.570mm(3.200+1.370)	4.570mm(3.000+1.370)	
キャブタイプ	標準キャブ (スリーバー) スタンダード	ハイルーフレットキャブ (グローブレット) スタンダード	標準キャブ (スリーバー) スタンダード	スリーバー スタンダード

インテリア	電装品	空調	オートエアコン [エアコンヒーター&]ワークル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		インストルメントディスプレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		サイドディスプレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		ボルボ・コネク	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年間無料
		リモコン集中ドアロック(アンサーバック付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	パニックアラーム、ガイドライト機能付
		イモビライザー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		タコグラフ	アナログ式(7日120km/h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	矢崎製
		USB	6ポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Type-C
	収納	高機能オーディオ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	AUX、USB、iPod端子付、ハンズフリー機能付、AM/FMラジオ
		エアサス車高調整用リモコン(運転席)		○	○	○	○	○	○	○	○	—	リモコンは運転席に装備
		ETC		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	ETC2.0対応製品に変更
		フロントオーバーヘッドコンソールボックス		○	—	—	○	—	—	○	—	—	中央部収納無し、両サイド収納容量小
		大型フロントオーバーヘッドコンソールボックス		—	○	○	—	○	○	—	—	—	中央部に収納棚とDINスロット(2個)付、両サイド収納容量大
		センターコンソール	標準タイプ	○	○	○	—	○	○	—	○	○	
			高機能タイプ	—	—	○	—	○	—	—	—	—	
		トットレイ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
その他	ベッド上部収納		—	○	○	—	○	○	○	—	—		
	ベッド下部収納		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	キャブサイドラック(キャブ外側、左右)		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	キャブ下収納(キャブ外側、左)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	キャブ左フェンダー部	
	カップホルダー(センターコンソール上部)		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ボトルホルダー(センターコンソール下部)		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	フロアマット(ラバー製)		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	大型ベッド (2,000×815×160mm) 跳ね上げ式 全周カーテン	標準タイプ リクライニング付 フロント・サイド部	—	—	○	—	—	○	—	—	—	跳ね上げ式、ベッド表皮はデキスタイル(グレー色) 電動リクライニング、オーバーレイマトレス付、ベッド表皮はデキスタイル(ベージュ色)	
シャーシ関係	オルタネータ	150Ah	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	パワーステアリングポンプ	固定容量型 可変容量型	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △		
	コンプレッサ容量	1,100L/min(2,000rpm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	排気量760cc	
	バッテリー	225Ah×2	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	バッテリー取付位置	リヤオーバーハング(BBOX-EF) 左側(BBOX-L)	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △		
	リヤオーバーハング	BBOX-EFの場合 ROH:995mm BBOX-Lの場合 ROH:805mm	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	○ △	燃料タンクサイズが小さくなります	
	動力の 取り出し	ボディビルダーモジュール(BBM)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		BBM用シャシーハーネス	7ピンコネクタ 1個 7ピンコネクタ 3個	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	架装用予備ハーネス7芯×1(キャブ〜2クロス後) 架装用予備ハーネス7芯×3(キャブ〜2クロス後)
		トランスミッションPTO	PTO無し フランジタイプ 油圧ポンプ直結タイプ	○ △/▲ △/▲	○ △/▲ △/▲	○ △/▲ △/▲	○ △/▲ △/▲	○ △/▲ △/▲	○ △/▲ △/▲	○ △/▲ △/▲	○ △/▲ △/▲	○ △/▲ △/▲	89kg・m 本国発注時は国内OPTでフランジ手配が必要 61kg・m
		油圧ポンプ	直結型ポンプ:F41 直結型ポンプ:F51 直結型ポンプ:F61	△/▲ △/▲ △/▲	△/▲ △/▲ △/▲	△/▲ △/▲ △/▲	△/▲ △/▲ △/▲	△/▲ △/▲ △/▲	△/▲ △/▲ △/▲	△/▲ △/▲ △/▲	△/▲ △/▲ △/▲	△/▲ △/▲ △/▲	油圧ポンプ直結タイプ用 油圧ポンプ直結タイプ用 油圧ポンプ直結タイプ用
	燃料タンク(標準)	バッテリー	アルミ製 480L	○	○	○	○	○	○	○	—	—	キー付キャップ、ステップ付
		リヤオーバーハング BBOX-EF	アルミ製 610L アルミ製 620L	△/▲ △/▲	△/▲ △/▲	△/▲ △/▲	△/▲ △/▲	△/▲ △/▲	△/▲ △/▲	△/▲ △/▲	— —	— —	キー付キャップ、ステップ付、WB3,000フルエアサス、WB3,000リヤエアサス用 キー付キャップ、ステップ付、WB3,200リヤエアサス用
	燃料タンク(追加)	バッテリー左側 BBOX-L	アルミ製 285L アルミ製 365L	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	○ —	○ —	キー付キャップ(WB=4,370mm車には285Lタンクが付きます) キー付キャップ(WB=4,570mm車には365Lタンクが付きます)
		バッテリー左側BBOX-L AdBlueタンク	アルミ製 210L タンク容量	▲ 64L	▲ ○	▲ ○	▲ ○	▲ ○	▲ ○	▲ ○	▲ ○	▲ ○	ツインタンク フルエアサスにはWB4,570mmのみ キー付キャップ
	排気管	方向	横排気(右側) 後方排気	△ ○	△ ○	△ ○	△ ○	△ ○	△ ○	△ ○	△ ○	△ ○	
	アクスル許容	フロントアクスル リヤアクスル	許容荷重8t 許容荷重23t 許容荷重26t	○ ○ —	○ ○ —	○ ○ —	○ ○ —	○ ○ —	○ ○ —	○ ○ —	○ ○ ○	○ ○ ○	
リヤアクスル	強化パッケージ		—	—	—	△	△	△	△	△	△	GCW100t以上の場合必須(リアクションロッド強化取り付け)	
走行装置	スタビライザー(前軸) スタビライザー(後軸)		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ —	○ —		
タイヤ& ディスクホイール *スペアタイヤ含む	前輪タイヤサイズ	295/80R22.5	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
		315/80R22.5	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	
		295/80R22.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		295/80R22.5 153/150J	○	○	—	—	—	—	—	▲	—	▲	
	後輪タイヤサイズ	275/70R22.5	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	▲	—	
		ISO:10スタッド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	前輪	8.25×22.5	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	
	ホイールサイズ	9.00×22.5	—	—	—	—	—	—	○	—	○	315/80R22.5サイズの際に選択	
	後輪	8.25×22.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ホイールサイズ	9.00×22.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ホイール材質	スチール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	アルミ	△/▲	△/▲	△/▲	△/▲	△/▲	△/▲	△/▲	△/▲	—	△/▲	—	
	スペアタイヤキャリア		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	2軸型(ソーシ製 U-20A)	2インチ	○(315)	○(315)	○(315)	○(315)	○(315)	○(315)	—	●○(345)	—	16、18、20tとち、ソーシ製20tカブラを共用	
カブラ ()内数値は カブラ高さ(mm)	2軸型(Jost製 JSK38G)	2インチ	—	—	—	—	—	—	△(385)	—	△(385)		
		3.5インチ	—	—	—	—	—	—	○(385)	—	○(385)		
	1軸型(Jost製 JSK37C)	2インチ	△(210)	△(210)	△(210)	—	—	—	—	—	—		
	1軸型(Holland製 SK-S)	2インチ	▲(245)	▲(245)	▲(245)	▲(245)	▲(245)	▲(245)	—	▲(245)	—		
カブラ ベースプレート	連結確認装置		○	○	○	○	○	○	○	○	○	第5輪20tまでピッチング時の干渉に注意、カブラガイド、連結確認装置なし	
	5WM-ISOM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	第5輪20tまで、トレーラのGVW55tまで(ピッチング時の干渉に注意)	
	5WM-ISOH		—	—	—	—	—	—	—	○	○	Jost製 JSK38Gカブラには連結確認装置無し	
	5WM-ISHD		—	—	—	—	—	—	—	○	○		
ガイドブロック	付		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ジャンパーホース& ケーブル	スライレール:4.5m長 ストレート:5.5m長	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	ホースハンガー付	
	カブラ作業灯		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ボルトラクター仕様	電気・エア配管相込、フレーム後端ストレート仕様	△	△	△	△	△	△	△	△	△	バッテリー左側搭載車(BBOX-L)のみ選択可能	
その他	架装	跡り場 小型アルミ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アルミ製 サイズ20×836mmフレーム側に付 BBOX-EFは横スタ上にも付850×17mm	
	点検・整備	電動油圧式チルトキャブ(70度)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		ロック機構付大型点検フード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		運行前点検機能(レボートの自動生成機能)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
点検・整備	バッテリーモニタリング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	走行前の点検が完了すると、インストルメントディスプレイに表示	
	フロントグリル大型ステップ(格納式)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	インストルメントディスプレイに表示	

(注)オプション(△および▲印)は販売店にご相談ください。

V O L V O